





CHEVILLE XLTM 017232004



Double plaque de
plâtre, jusqu'à
26 mm (2x13 mm)



Plaque de plâtre
18 à 20 mm




Double plaque de
plâtre fibrée,
fibrociment
jusqu'à 26 mm
(2x13 mm)



Carreau
de plâtre



Béton cellulaire



Polystyrène
enduit




-))) **FIXER SANS PERCER**
(sauf carreau de plâtre et
certains types de béton cellulaire)
-))) **SIMPLE et RAPIDE**
-))) **POINTE DENTELEE**
(insertion facile, positionnement précis)
-))) **PAS de ROTATION**
-))) **TETE AFFLEURANTE**
-))) **RESISTANT au FEU**

) Applications



Chauffage



Ventilation et air conditionné



Meubles
et rangement



Mains courantes



Fenêtres



Descentes EP

Description technique

Référence : **XL 017232004**

))) Acier trempé // Protection anticorrosion : Zn + Cr3 // Résistance brouillard salin 360 h rouille rouge


))) Vis aggro (Ø 3 à 5 mm, longueur minimum 45 mm)

	Arrachement ¹⁾ 	Cisaillement ¹⁾ 
Double plaque de plâtre (26 mm)	30 daN	70 daN
Carreau de plâtre	35 daN	90 daN
Béton cellulaire (faible densité)	35 daN	60 daN
Béton cellulaire (forte densité)	70 daN	120 daN
Polystyrène enduit	12 daN	50 daN
Fibrociment (2x13 mm)	45 daN	80 daN

1) = valeurs indicatives et non contractuelles, obtenues avec vis aggro Ø 4,5x50 mm.

Mise en œuvre

Pour plaque de plâtre et fibrociment :

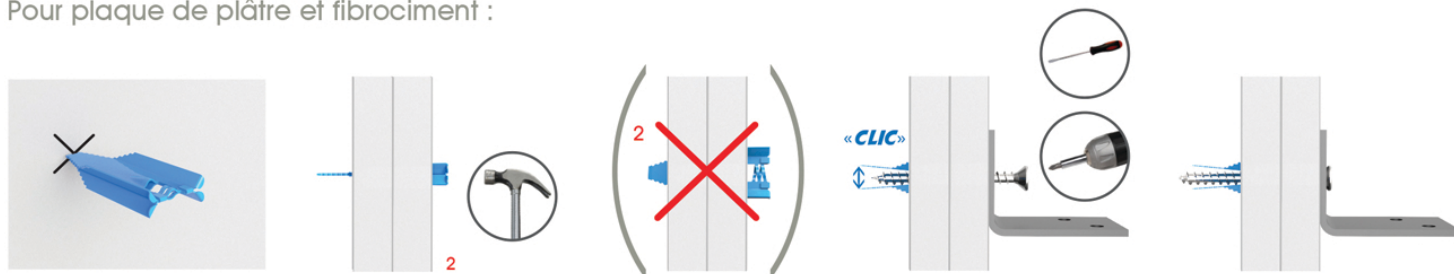

Pour carreaux de plâtre et certains types de béton cellulaire :



Ø 5 à 6 mm



© *ARAYMOND FRANCE SAS, (Registered N°: Grenoble 352 948 434) – 113 Cours Berriat - BP 157 - 38019 Grenoble cedex 1 - France a conçu cette fiche produit.

** « ARaymond Network » désigne un réseau d'entreprises indépendantes bénéficiant d'une licence d'utilisation d'ARAYMOND®. Cette fiche produit est fournie uniquement à titre d'information et ne constitue ni une offre ni un accord. ARAYMOND FRANCE SAS ne formule aucune garantie, expresse ou implicite, concernant, de manière non limitative, l'exactitude, la fiabilité, la nouveauté, l'exhaustivité, l'adéquation à une fin particulière ou la valeur marchande des informations qu'il contient. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter ARAYMOND FRANCE SAS.

Fabrique
en
Allemagne



ARAYMOND FRANCE SAS

1 Rue Louis Besançon
38120 Saint-Égrève
contact-batiment@araymond.com
Tel. + 33 4 56 52 62 58
www.araymond-building.com

ARaymond 
MORE THAN FASTENING