

太陽光発電向け


ケーブル配線&コネクタクリップ



簡単で確実な取り付けを実現した工具不要のファスニングソリューションです。
再生可能エネルギーにかかるコスト全体を削減できます。

ケーブル配線用クリップ


- 簡単で確実なケーブル固定を目的としたソリューションです。
- モジュールフレームのヘリ、レールに固定できる頑丈なケーブルクリップを取り揃えております。



複数ケーブルを平行に
固定させる金属クリップ



多方向に配線可能なタイプ

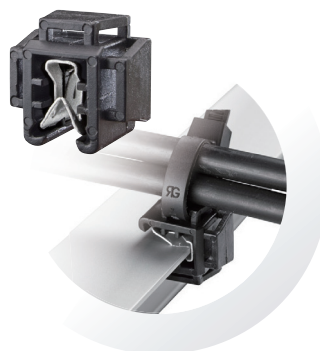

ケーブルとの接触部が
樹脂製タイプ



フレームのヘリに沿って
コネクタを平行に固定

メリット

使いやすさ

- 工具不要の簡単な取り付け

耐久性

- ガルバニック腐食防止アルミニウムをコーティングに使用
- ケーブル損傷を防ぐ丸みを帯びた端部
- 簡単な取り付けに適したデザイン

容易なケーブルメンテナンス

- クリップの取り外しが可能

汎用性

- 厚さ0.7-4 mmのモジュールのエッジ/フレームに対応
- 断面積4/6/10 mm²のケーブル用

ケーブル配線用クリップ



	1クリップで単数ケーブルを管理			1クリップで複数ケーブルとストランドを管理		
製品番号	228185	018690	019659	228187	208738	236331
配線方向	ヘリに対して平行	ヘリに対して平行	ヘリに対して垂直	ヘリに対して平行	多方向	多方向
外径寸法	最大8 mm	4.5-10 mm	5.7-7 mm	最大16 mm (または直径6 mm のケーブル4本)	最大6-50 mmの支柱またはケーブル	
対応板厚 (モジュールフレーム またはレール)	1.2-2.75 mm	0.8-3 mm	0.7-2.1 mm	1.2-2.5 mm	1.2-4 mm	1.2-3.5 mm
再固定	可	可	可	可	不可	不可

コネクタクリップ



製品番号	配線方向	外径寸法	対応板厚	再固定
263882	ヘリに対して平行	17-22 mm	1-3 mm	可

仕様

材質	C67S スチール-ハウジング&ストラップ PA6.6(黒)-RoHSに準拠
表面処理	金属 無機亜鉛を含むベースコートとアルミニウムを含む有機系トップコート

使用例



※ 2023年8月現在

www.araymond-energies.com

レイモンジャパン株式会社

A.Raymond Japan Co., Ltd.

〒257-0031

神奈川県秦野市曾屋86-8

Tel: 0463 40 8611

Email: contact.jp@araymond-energies.com



ARaymond®