



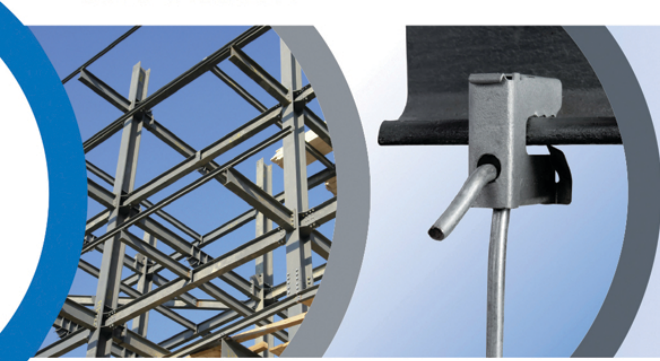

ATTACHE TIGRE™


203297005 / 203697005 / 205288000




IPN/IPE



Structure en « C »



Structure en « L »

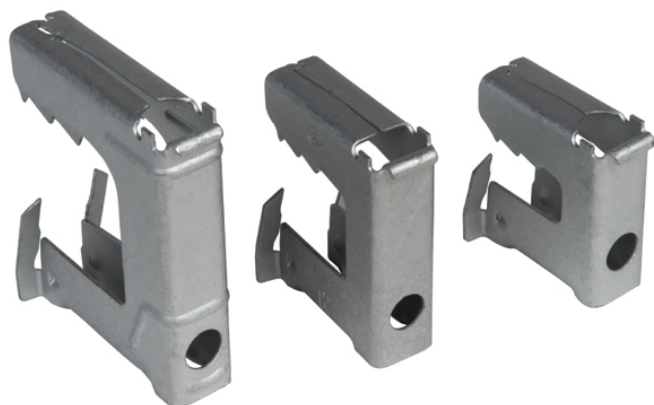

-))) SIMPLE et RAPIDE
-))) SECURITE : POSE MANUELLE SANS OUTILS
-))) POLYVALENT :
FIXE DE NOMBREUX ACCESSOIRES
3 tailles pour supports de 2 à 24 mm
-))) RESISTANT
-))) INTERIEUR et EXTERIEUR

) Applications




Ventilation et climatisation



Faux plafond



Eclairages suspendus



Cheminements de câbles



Tubes, gaines et accessoires électriques

Description technique

Références : **203297005 / 203697005 / 205288000**

Epaisseurs : 2 à 8 mm 8 à 16 mm 16 à 24 mm

))) Acier trempé // Protection anticorrosion ZnFI-ZnAl


Résistance brouillard salin 480 heures rouille rouge

))) Résistance : charge statique jusqu'à 120 daN¹⁾ sur tige M6, coefficient de sécurité 1:4
(rapport CSTB n° ED/05-022 et EPOD/06-04A)



1) = valeur indicative et non contractuelle.

Mise en œuvre

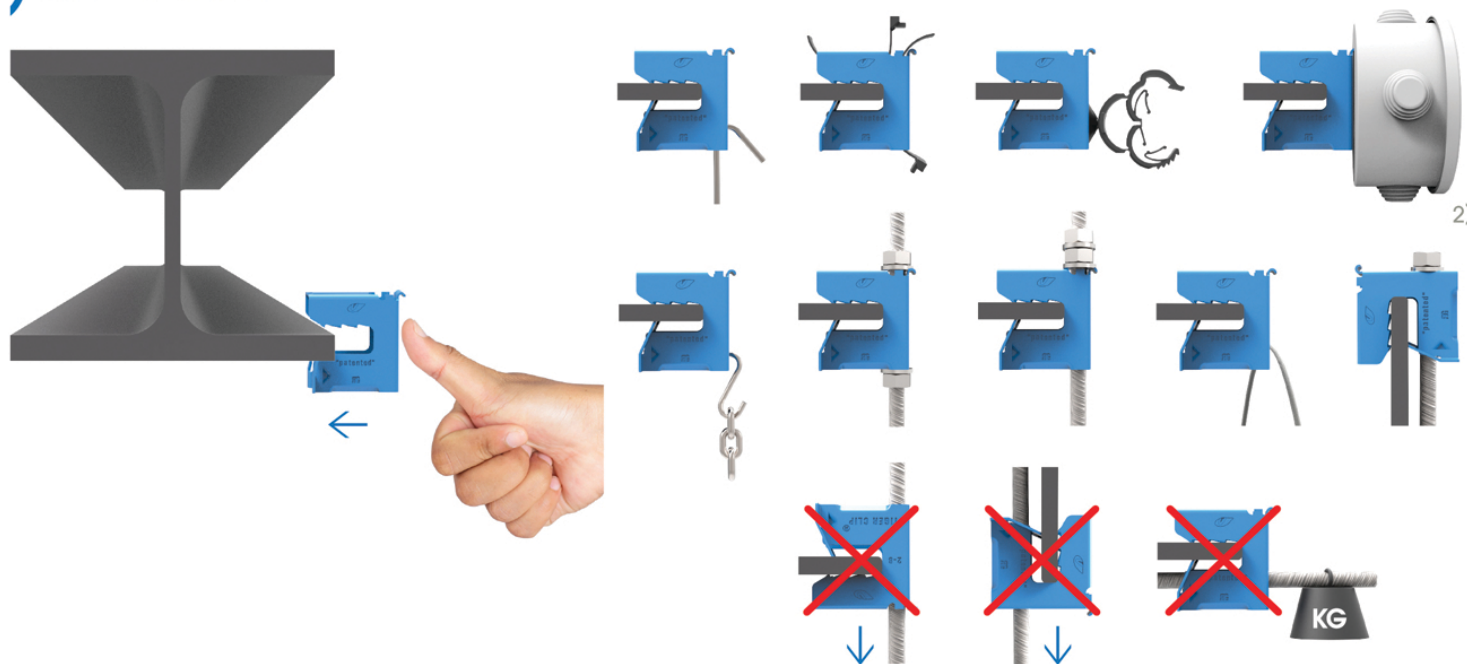

Bord de tôle
Réf. 013778002
(vis agglo Ø 4,5 mm)



Lanière démontable
Réf. 014691004 (Ø 6-45 mm)
014749002 (Ø 24-85 mm)



Support tube intelligent
Réf. 132029000 (Ø 3-16 mm)
055473000 (Ø 11-18 mm)



2) Exemple d'application :
fixation de boîte de dérivation avec vis ST4,2
ou vis agglo Ø 4,5 mm

Fabriquée
en
France



ARAYMOND FRANCE SAS

1 Rue Louis Besançon
38120 Saint-Égrève
contact-batiment@araymond.com
Tel. + 33 4 56 52 62 58
www.araymond-building.com

ARaymond®
MORE THAN FASTENING